


Spôsob inštalácie PRIJÍMAČA R (Receiver)


Pred inštaláciou (prípadne pred akoukoľvek manipuláciou po inštalácii) vypnite prívod elektrického napätia.

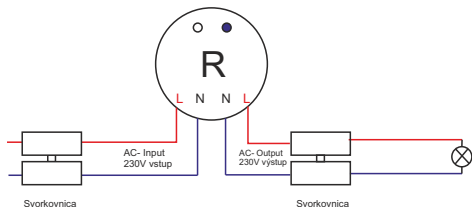

Spôsob inštalácie VYSIELAČA S (Switch)

1. VYSIELAČ môžete používať voľne položený
2. VYSIELAČ je možné nalepiť na hladký povrch a používať ako klasický vypínač (obojsmerná lepiaca páska je súčasťou balenia)
Pri umiestnení sa vyhnite bariéram medzi VYSIELAČOM a PRIJÍMAČOM

Možnosti ovládania

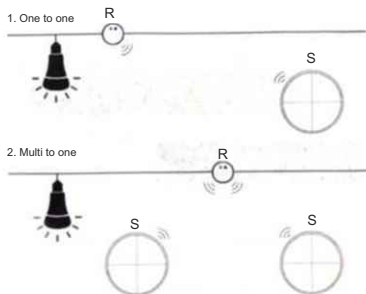

Párovanie VYSIELAČA S a PRIJÍMAČA R

VYSIELAČ S a PRIJÍMAČ R sú spárované od výroby. Používateľ môže SPÍNAČ použiť bez potreby párovania.

Párovanie

Zapojte PRIJÍMAČ R. Zapnite napájanie. Podržte stlačené čierne tlačítko na PRIJÍMAČI R po dobu 3 sekúnd. Keď modré LED svetlo pomaly bliká, stlačte VYSIELAČ S. Po spárovaní môžete vysielateľom ovládať svetidlo.

Ak potrebujete pripojiť ďalšie VYSIELAČE k tomu istému PRIJÍMAČU, zopakujte predchádzajúci krok.

Až 18 VYSIELAČOV S1 (Switch, Transmitter) môže ovládať 1 PRIJÍMAČ S2 (Receiver). Pri párovaní zabezpečte, aby v dosahu 100m nikto nestláčal iné vysielateľe. Uloženie párovania v pamäti je trvalé. Výpadok napätia neovplyvňuje pamäť PRIJÍMAČA.

Zrušenie párovania

Ako zrušiť (vymazať) párovanie?

PRIJÍMAČ musí byť pripojený na napájanie. Podržte stlačené čierne tlačítko na PRIJÍMAČI 10 sekúnd. Keď modré LED svetielko začne blikať rýchlo, uvoľníte čierne tlačítko, čím vymažete všetky informácie o párovaní.

Poznámka

Ak popísaný spôsob nevyrieši Váš problém, kontaktujte lokálneho distributora, alebo zákaznícky servis výrobcu..

Dovolené zaťaženia

Východiskový stav PRIJÍMAČA je OFF (pri zapnutí nadriadeného vypínača).

Odporová záťaž: 2000W
(žiarovky, halogénové žiarovky).
Kapacitná záťaž: 200W
(LED svetidlá, žiarivky, komp. žiarivky)


TENTO DOKLAD SLUŽI AKO ZÁRUČNÝ LIST

POZOR:

Inštaláciu zariadenia zverte len odborne spôsobilé osobe!

POZOR :

Zariadenie musí byť počas inštalácie odpojené od elektrického napätia!

1. Inštaláciu zariadenia zverte len odborne spôsobilé osobe.
2. Pred inštaláciou (prípadne pred akoukoľvek manipuláciou po inštalácii) vypnite prívod elektrického napätia.
3. Pri výrobku označenom značkou dvojitej izolácie  (izolačná trieda II, svetidlá s externým napájacím zdrojom) zapojte čierny (hnedý) vodič na svorku L a svetlomodrý vodič na svorku nulovacieho vodiča (N, stredný vodič).
4. V prípade poruchy nikdy nezasahujte do elektroinštalácie a vyhľadajte autorizovaného predajcu - servis.
5. Za škody vzniknuté neodbornou montážou a manipuláciou nepreberá výrobca žiadnu záruku.
6. Záručná doba: 2 roky

1GANG set = jednoduchý spínač 62,40 € s DPH
2GANG set = dvojitý spínač 86,40 € s DPH
4GANG set = štvoritý spínač 129,60 € s DPH